

  
Statens vegvesen

Skilting ved arbeidsvarsling



Sjefsingeniør Pål Hauge  
Veg- og trafikkavdelingen/TS-seksjonen  
Statens vegvesen Vegdirektoratet

---

---

---

---

---

---

---

---


Skilting

I arbeidsvarslingssammenheng utgjør skilting og signalregulering det vi i håndbok 051 betegner som varsling.

Hensikten med varsling er å:

- gjøre trafikantene oppmerksom på at vegarbeid foregår,
- informere trafikanten om pågående arbeid,
- regulere trafikken,
- lede trafikken sikkert forbi arbeidsområdet.

Varsling alene er ikke nødvendigvis tilstrekkelig, og det må da etableres en fysisk sikring i tillegg.

  
Statens vegvesen

---

---

---

---

---


---

---


---

Skilting


Trafikkskilt



**Vegarbeid**



**Vegarbeidere**

  
Statens vegvesen

---

---

---

---

---

---

---

---

**Skilting**

**Trafikkskilt**

Fareskilt:      Vikeplikt-/forkjørrskilt:      Forbudsskilt:      Påbudsskilt: 

Opplysningskilt:     Underskilt:      Markeringsskilt:     Visningsskilt: 



---

---

---

---

---

---

---


---


**Skilting**

**Trafikkskilt:**  
Plassering

Skilt skal være synlig over en avstand lik:-

Fartsnivå	40	50	60	70	80	90	100
Stoppesikt	35m	50m	65m				
1,5 x st.s.				135m	180m	225m	270m

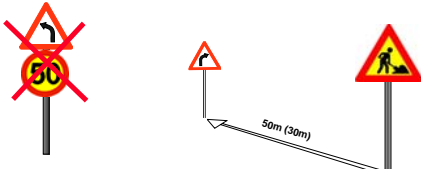



---

---

---

---

---


---


---

---

**Skilting**

**Trafikkskilt:**  
Plassering

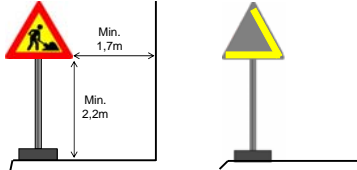



---

---

---

---

---

---

---


---



**Skilting**

Trafikkskilt:  
Fjerning/tildekking



Endring med tape



Statens vegvesen

---

---

---

---

---

---

---

---

**Skilting**

Trafikkskilt:  
Nytt skilt 539:  
"Endret kjøremønster"



Statens vegvesen

---

---

---

---

---

---

---

---

**Skilting**

Trafikkskilt:  
Skilt 560

- Gulgrønn bunnfarge, sort tekst
- Minste teksthøyde: 105 mm (m.-veg el. høy standard/fartsnivå: 175mm)
- Så kort tekst som mulig, helst mindre enn 7 ord
- Bare trafikkrelatert informasjon
- Må ikke plasseres slik at de tar oppmerksomheten bort fra andre trafikkskilt

Statens vegvesen

---

---

---

---

---

---


---

---


**Skilting**

Trafikkskilt:  
Skilt 560 Oppbygging av tekst  
a) Arbeid på samme veglenke

1: Hva?  
2: Hvor?  
3: Tilleggsinformasjon/råd

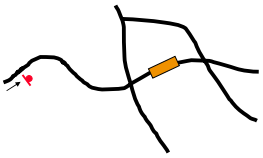

Asfaltering  
Skjold-Solheim  
Ferdig 1. juni 2006




---

---

---

---

---

---


---

---


**Skilting**

Trafikkskilt:  
Skilt 560 Oppbygging av tekst  
b) Arbeid langt nedstrøms eller på en annen veglenke

1: Hvor?  
2: Hva?  
3: Tilleggsinformasjon/råd



E134 Skjold-Solheim  
Asfaltering  
Manuell dirigering




---

---

---

---

---

---

---

---

**Skilting**

Trafikkskilt:  
Skilt 560

WHEN RED  
LIGHT SHOWS  
WAIT HERE



STOP  
HERE ON  
RED  
↓





Ved rødt lys  
stopp her  
↓




---

---

---


---

---

---

---

---

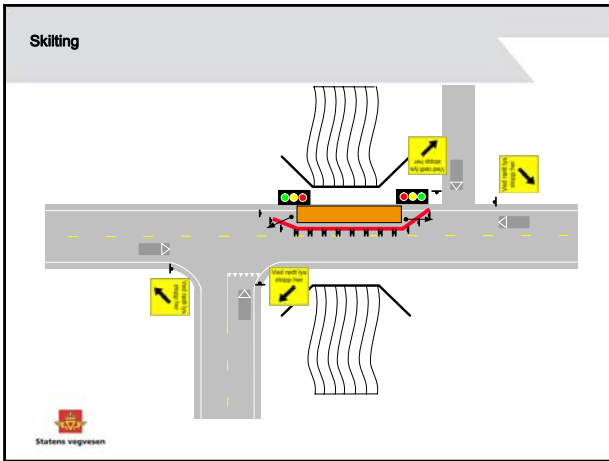


---

---

---

---

---

---

---

---

**Skilting**

Trafikkskilt:  
Skilt 560

E6 utbygges til 4 felt  
Klemetsrud - Assurtjern  
Ferdig høsten 2004



**E 6 Assurtjern-Vinterbro**  
Fire felt  
Ferdig høsten 2009



Statens vegvesen

---

---

---

---

---




---

---

---

**Skilting**

Trafikksylindre og -kjegler:

**Fartsnivå**

⇨ 50 km/t

60 km/t ⇨

**Avstand**

6m

12m

LINJETYPE	OMKREPSOMRÅDE	FARTSGRENSE % 50 KM/T			FARTSGRENSE % 60 KM/T			FARTSGRENSE % 80 KM/T		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
1000	Kjørefeltlinje	1	3	0,10	3	3	0,10	3	3	0,10
1002	Varelinje	3	1	0,10	3	3	0,10	3	3	0,10

Statens vegvesen

---

---

---

---

---

---

---

---

**Skilting**

Trafikksylindre og -kjegler:





---

---

---

---

---

---

---

---

**Skilting**


Varsellamper:

**CONVENTION ON ROAD SIGNS AND SIGNALS**  
 DONE AT VIENNA ON 8 NOVEMBER 1968  
**Chapter III**  
**TRAFFIC LIGHT SIGNALS**  
**ARTICLE 23**

A single amber flashing light or two amber lights **flashing alternately** shall mean that drivers may proceed but shall do so with particular care.

**Hb051 (1988):**  
 Sperrevogn skal ha to lykter med gult retningsbestemt lys som blinker samtidig. Lyktene skal være tent når sperrevognen er i bruk. Lyktene skal være godkjent.

**Hb051 (2006):**  
 Normalt skal det benyttes to **vekselvis** blinkende, retningsbestemte gule lys når ekstra oppmerksomhet for et skilt eller skiltkombinasjon er påkrevd. Ved enklere varsling kan ett blinkende, retningsbestemt gult lys benyttes.




---

---

---

---

---

---



---

---

**Skilting**

Varsellamper:

Blinkende lyspil

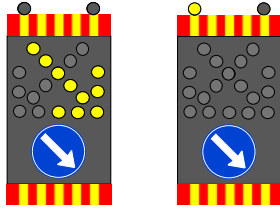
---

---

---

---

---


---

---

---

**Skilting**

Varsellamper:  
Fast gult lys

 Statens vegvesen

---

---

---

---

---

---

---

---

**Skilting**

Kombinasjon av varslingsutstyr:

Varselpanel:  
skal bestå av:-

- to sperremarkeringer (skilt 930)
- gult blinksignal (signal 1098)
- fareskilt, påbudsskilt, opplysningskilt og/eller bl. lyspil (signal 1100)

... som ikke nødvendigvis står i samme plan, men som ikke skal overlape hverandre.

 Statens vegvesen

---

---

---

---

---

---

---

---

**Skilting**

Spørsmål?

 Statens vegvesen

---

---

---

---

---

---

---

---